


# GRILLAGE SOUDÉ AUTOROUTE



## CARACTÉRISTIQUES

Ce grillage est caractérisé par ses mailles progressives. Il s'agit de la solution idéale pour les bordures d'autoroute, de voies ferrées et les zones de forêt.

HAUTEUR (MM)	FILS HORIZONTAUX EXTRÊMES		FILS VERTICAUX ET FILS HORIZONTAUX INTERMÉDIAIRES	
	DIAMÈTRE (mm)	RÉSISTANCE (Kg/mm <sup>2</sup> )	DIAMÈTRE (mm)	RÉSISTANCE (Kg/mm <sup>2</sup> )
1.400	3,40	45 - 55	3,00	45 - 55
2.000				
2.500				

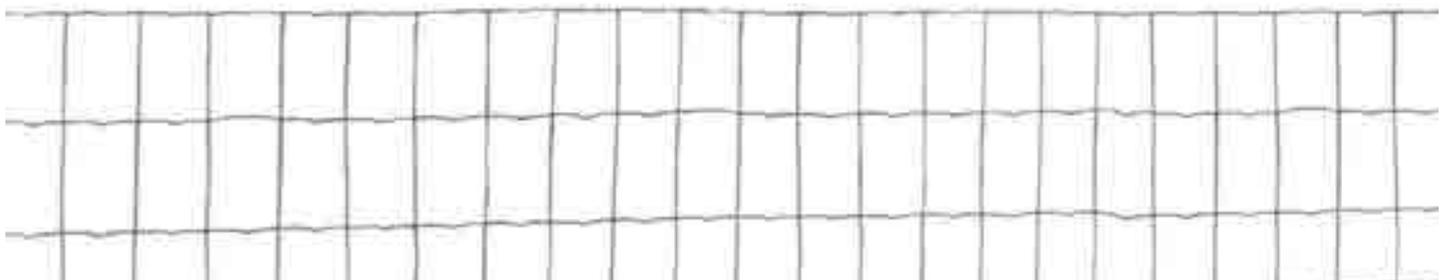


## ESTHÉTIQUE


Fabriqué selon la norme EN10223-5 et galvanisé selon la norme EN10244-2 en ZnAl® Classe B.

ZnAl


 DIMENSIONS STANDARDS

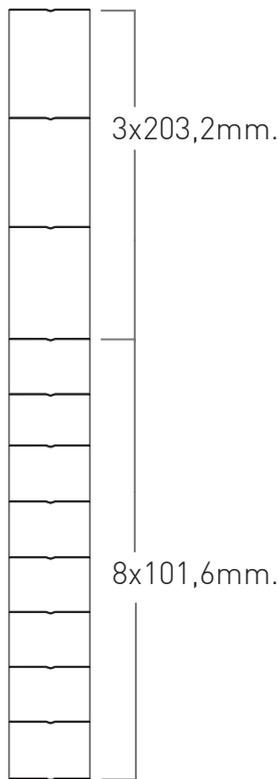

140/12/15

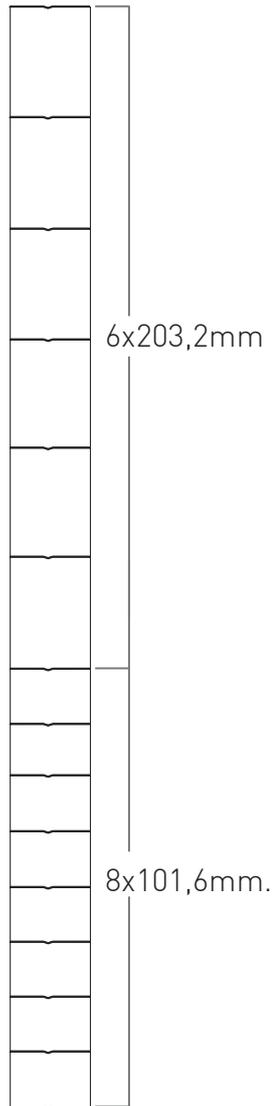

200/15/15

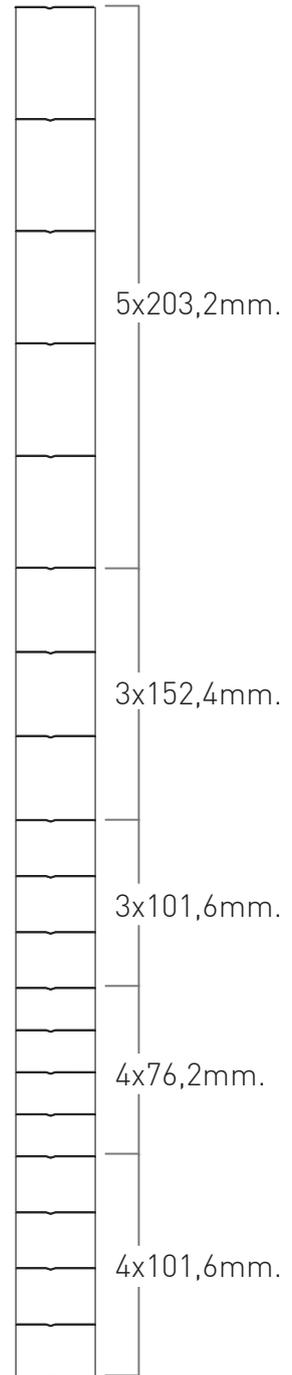

250/20/15

TYPE	HAUTEUR (cm)	NOMBRE DE FILS HORIZONTAUX	DISTANCE ENTRE FILS VERTICAUX (cm)	LONGUEUR ROULEAU (m)
140/12/15	140	12	15	50
200/15/15	200	15	15	
250/20/15	250	20	15	

Autres dimensions sur demande.