


GRILLAGE NOUÉ HJ[®] MRT



GARANTIE
10
ANS

☰ CARACTÉRISTIQUES

- Grillage noué caractérisé par ses mailles progressives.
- Fabriqué à partir de fil galvanisé riche selon la norme EN10244-2.
- Les fils horizontaux présentent une ondulation au centre de la maille (goutte) permettant de drainer l'eau et d'améliorer la tension du grillage.
- La longueur des rouleaux peut être de 50 ou 100 mètres et la séparation entre fils verticaux de 15 ou 30 cm, selon le modèle.
- Fabriqué selon la norme EN10223-5

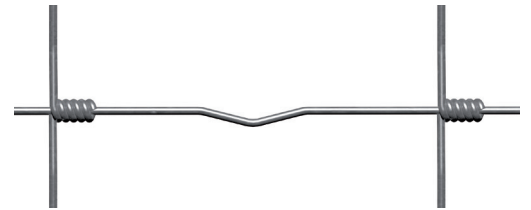

3 modèles sont proposés:

MAILLE	FILS HORIZONTAUX EXTRÊMES		FILS HORIZONTAUX INTERMÉDIAIRES		FILS VERTICAUX	
	DIAMÈTRE (mm)	RÉSISTANCE (Kg/mm ²)	DIAMÈTRE (mm)	RÉSISTANCE (Kg/mm ²)	DIAMÈTRE (mm)	RÉSISTANCE (Kg/mm ²)
Noué Léger	2,50	> 71	1,90	> 71	1,90	45 - 55
Noué Lourd	3,00	> 71	2,50	> 71	2,50	45 - 55
Noué Super lourd	4,00	> 71	3,00	> 71	3,00	45 - 55

🔧 AUTRES OPTIONS DE REVÊTEMENT


- Galvanisé Riche + 2 Fils Ecover[®]
- Galvanisé Riche + Ecover[®]
- ZnAl[®]



ZnAl

GRILLAGE NOUÉ LÉGER

DIMENSIONS STANDARDS

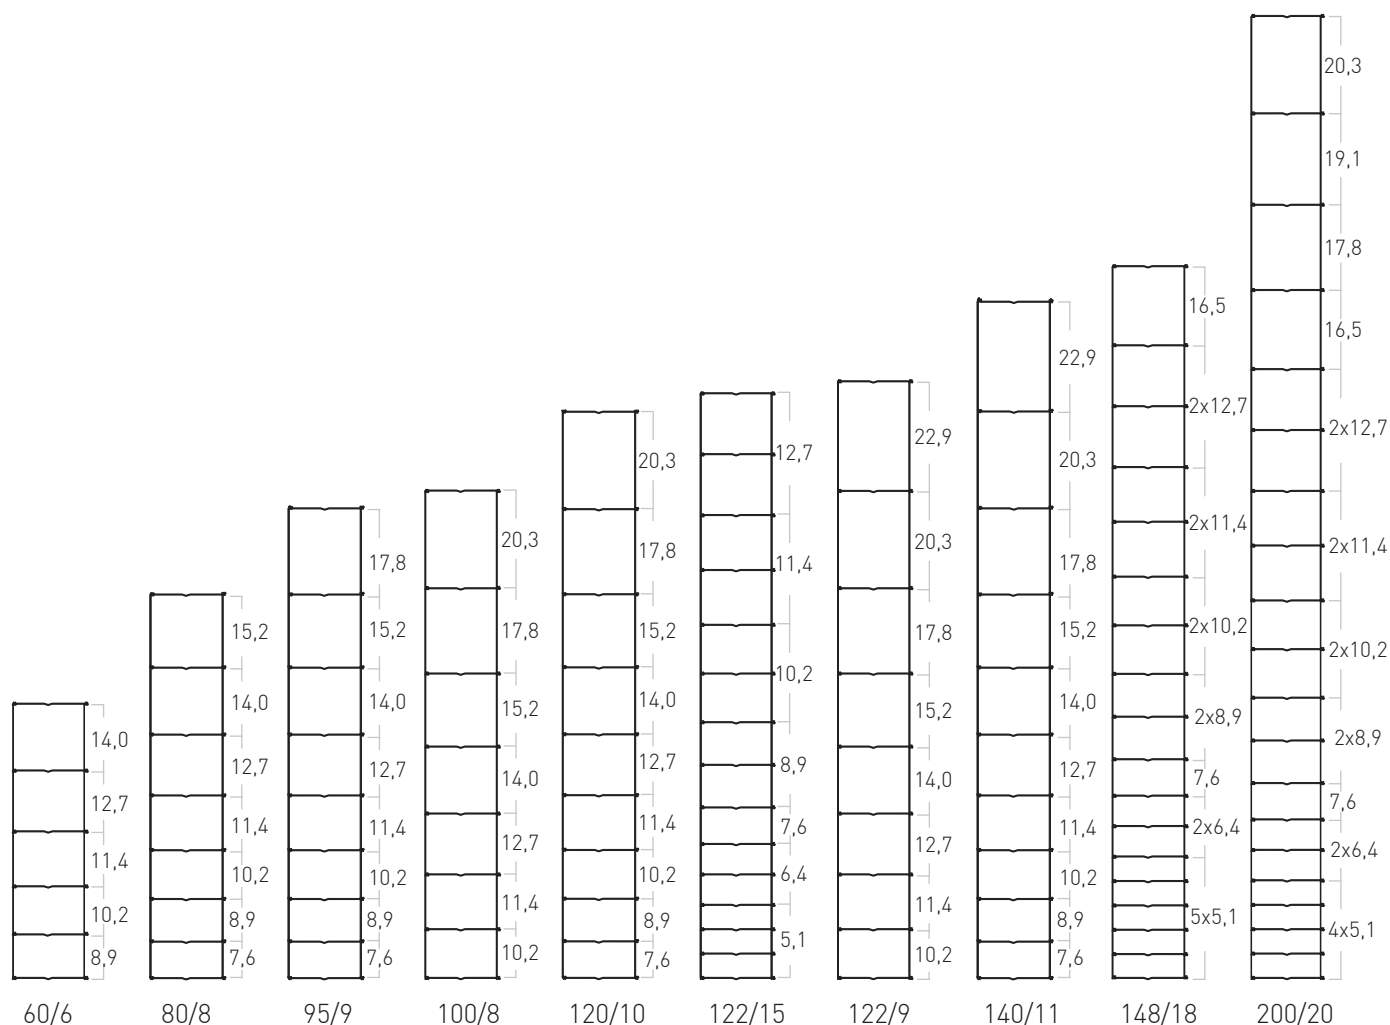


TYPE	HAUTEUR (cm)	NOMBRE DE FILS HORIZONTAUX	DISTANCE ENTRE VERTICAUX (cm)	LONGUEUR ROULEAU (m)
60/6	60	6	15 - 30	50 - 100
80/8	80	8		
95/9	95	9		
100/8	100	8		
120/10	120	10		
122/15	122	15		
122/9	122	9		
140/11	140	11		
148/18	148	18		
200/20	200	20		

Autres dimensions sur demande.

GRILLAGE NOUÉ LOURD

DIMENSIONS STANDARDS

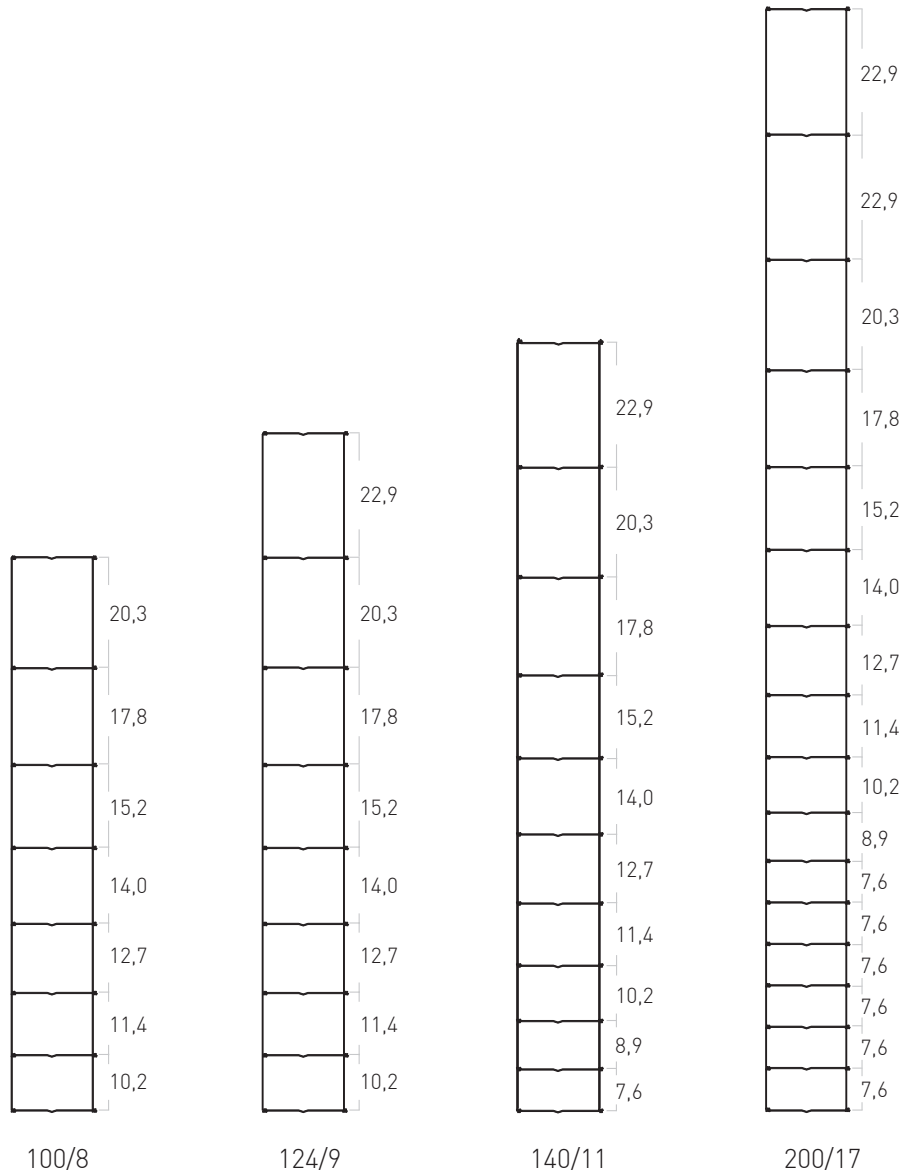


TYPE	HAUTEUR (cm)	NOMBRE DE FILS HORIZONTAUX	DISTANCE ENTRE VERTICAUX (cm)	LONGUEUR ROULEAU (m)
100/8	100	8	15 - 30	50 - 100
124/9	124	9		
140/11	140	11		
200/17	200	17		

Autres dimensions sur demande.

GRILLAGE NOUÉ SUPER LOURD

↓ DIMENSIONS STANDARDS

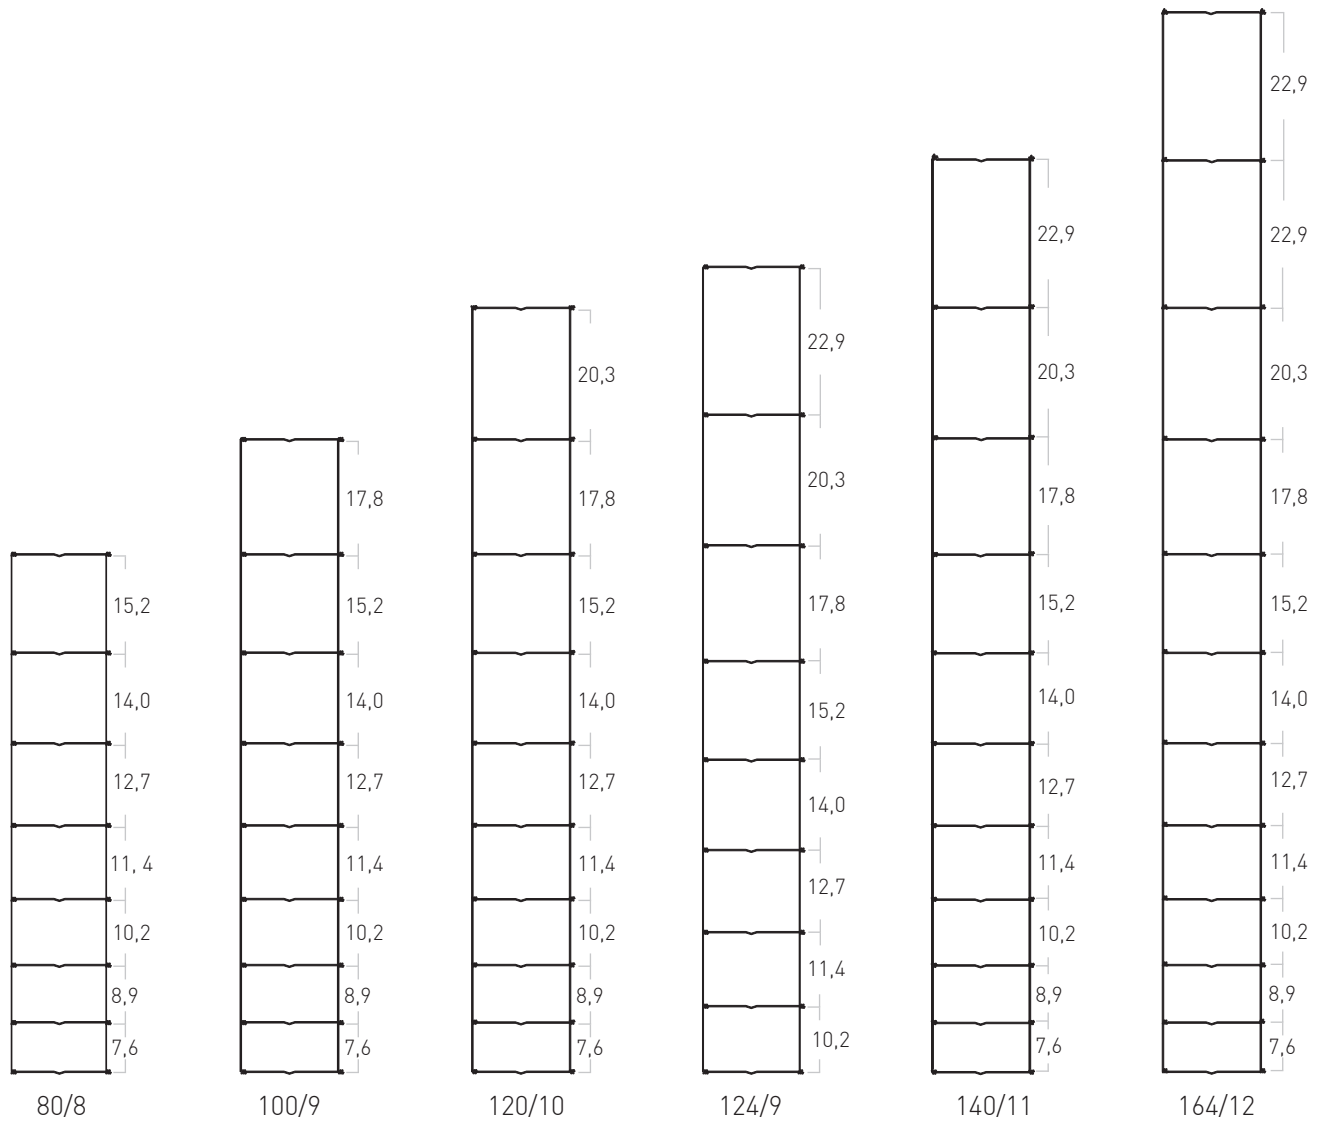

TYPE	HAUTEUR (cm)	NOMBRE DE FILS HORIZONTAUX	DISTANCE ENTRE VERTICAUX (cm)	LONGUEUR ROULEAU (m)
80/8	80	8	15	50
100/9	100	9		
120/10	120	10		
124/9	124	9		
140/11	140	11		
164/12	164	12		

Autres dimensions sur demande.